

EAGLE-Serie Speichenschutz

2010/1/19




Speichenschutz

Durchmesser groß/139mm

Durchmesser klein/ 56mm

1. FL:7S: Wird für die Frontmotorenvariante genutzt mit 8+9-fach Freilauf
2. RL:7S : Wird für die Hinterradmotorenvariante genutzt mit 7-fach Freilauf
3. FL:8S 9S: Wird für die Frontmotorenvariante genutzt mit 8+9-fach Freilauf

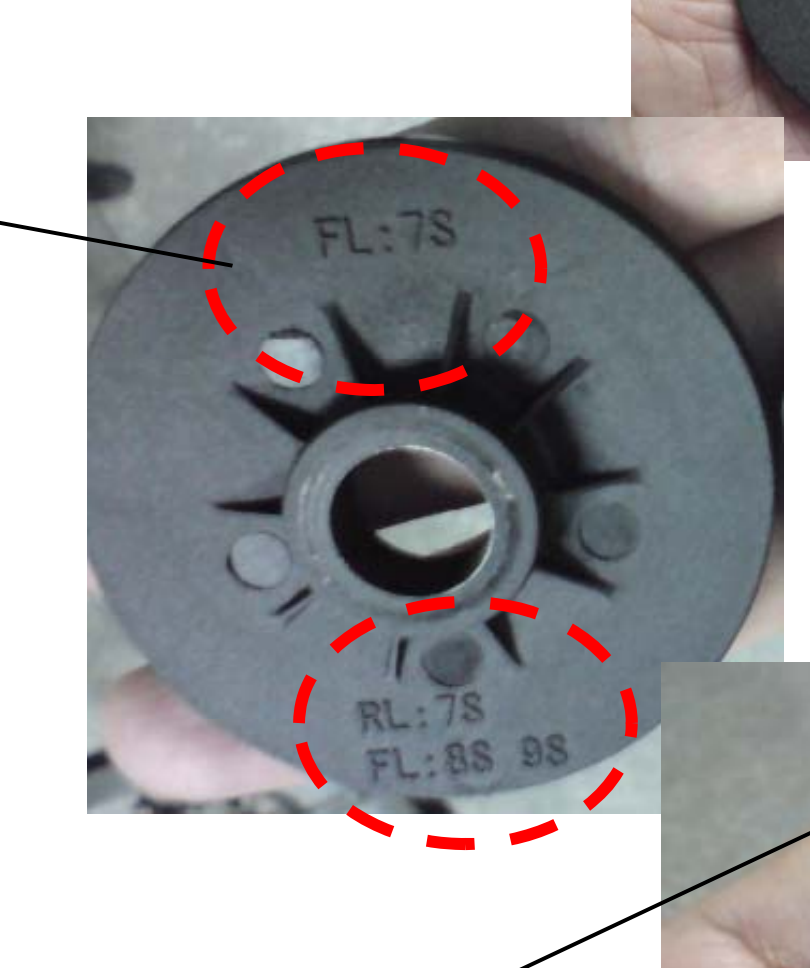

RL:8S 9S: Wird für die Hinterradmotorenvariante genutzt mit 8+9-fach Freilauf



Kleine Speichenschutz Übersicht

Alle Frontmotoren der FE Serie sollten den großen Speichenschutz mit 139mm nutzen.


<table>
<tr><th></th><th>Artikelnummer</th><th>Grafik</th><th>Zeichnung</th><th>Funktion</th><th>Anmerkung</th></tr>
<tr><td>1</td><td>B0100B06661</td><td></td><td></td><td>Hinterradmotor + 8+9-fach Freilauf (RL:8S,9S)</td><td>Verbauen Sie einen 2.5T Distanzring mit 8-fach Freilauf um Unterbrechungen mit der</td></tr>
<tr><td>2</td><td rowspan="2">B0100B06551</td><td rowspan="2"></td><td></td><td>Vorderradmotor + 7-fach Freilauf (FL:7S)</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>Vorderradmotor + 7-fach Freilauf (RL:7S) Hinterradmotor + 8+9-fach Freilauf (FL:8S,9S)</td><td>1. Der Schutz sollte nicht gekürzt werden.
2. Verbauen Sie einen 2.5T Distanzring mit 8-fach Freilauf um Unterbrechungen mit der Kette zu vermeiden.</td></tr>
</table>



Speichenschutzmontierung I


Der kleine Speichenschutz sollte für alle Hinterradmotoren der FE Serie genutzt werden.

Der große Speichenschutz wird nur für die Frontmotoren der FE Serie genutzt.

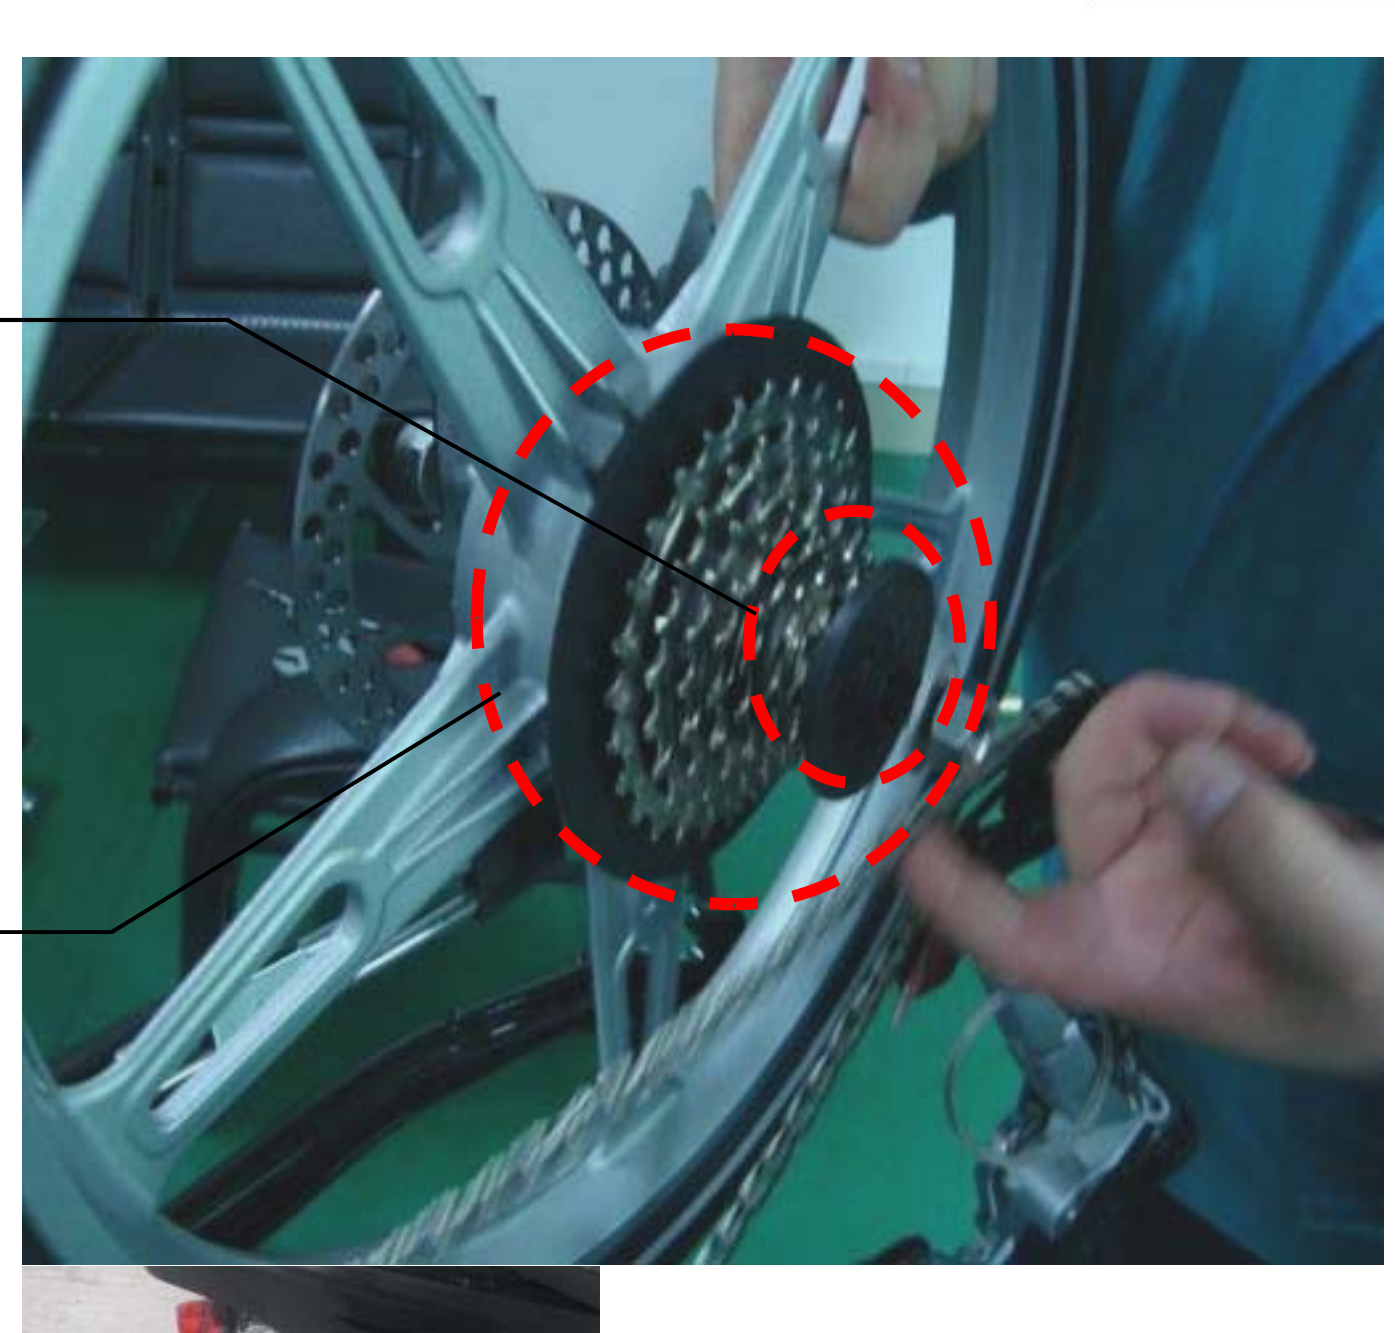



Speichenschutzmontierung II

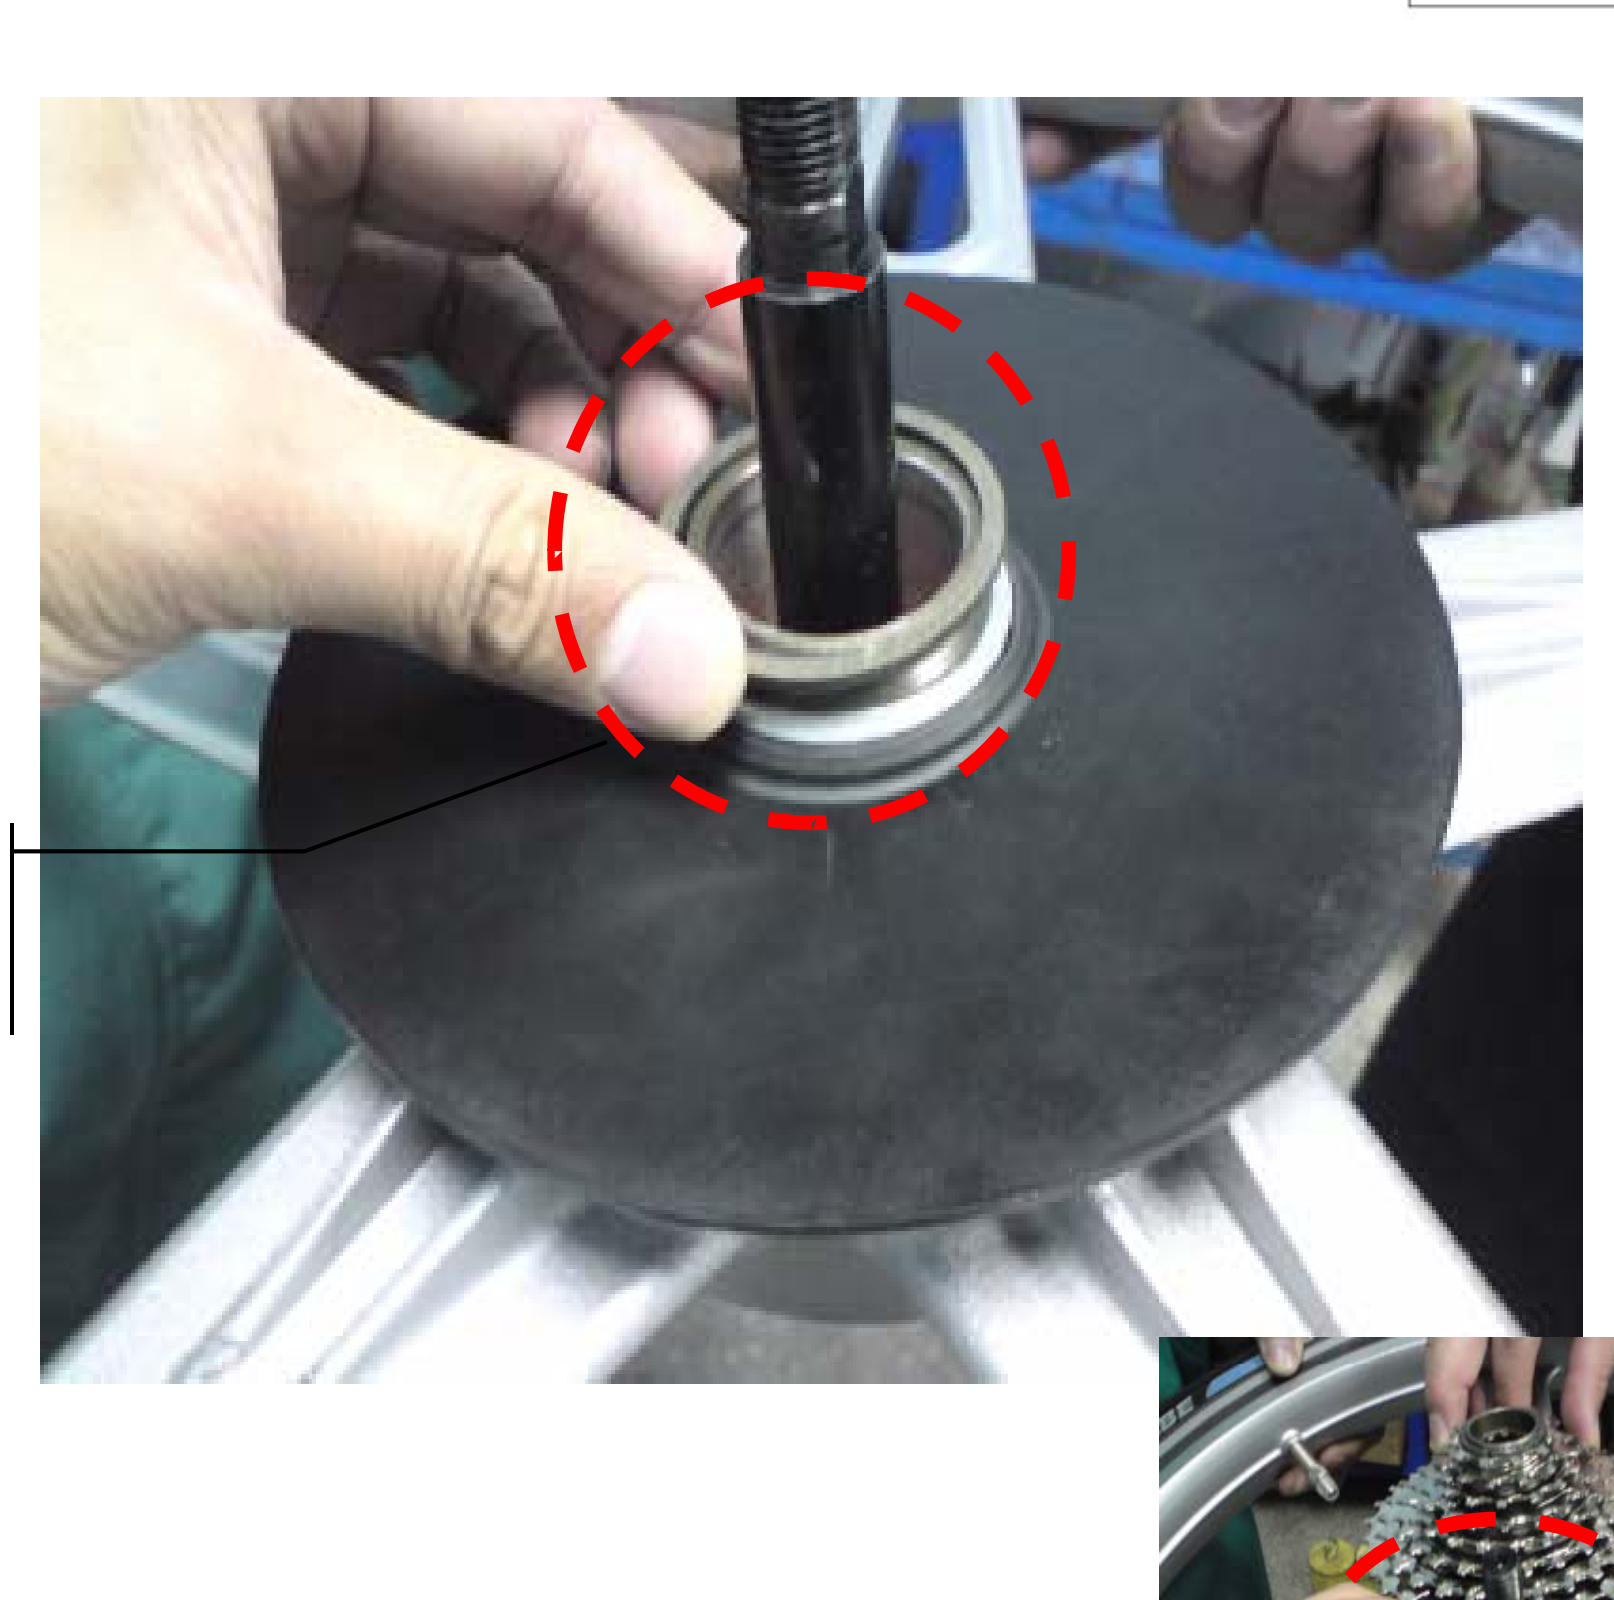

Verbauen Sie einen 2.5T Distanzring mit 8-fach Freilauf um Unterbrechungen mit der Kette zu vermeiden.